

HD500NG BRAKETTSYSTEM

> system, design og konfigurasjon




>1.9m: Den nye braketten til HD500 er 20% bredere enn andre tilsvarende løsninger

Doble øyer for innfesting av utstyr


Dyneema tau feste i brakett med låsing. 2 integrerte stangholdere

Variabel ytterside med og uten fender

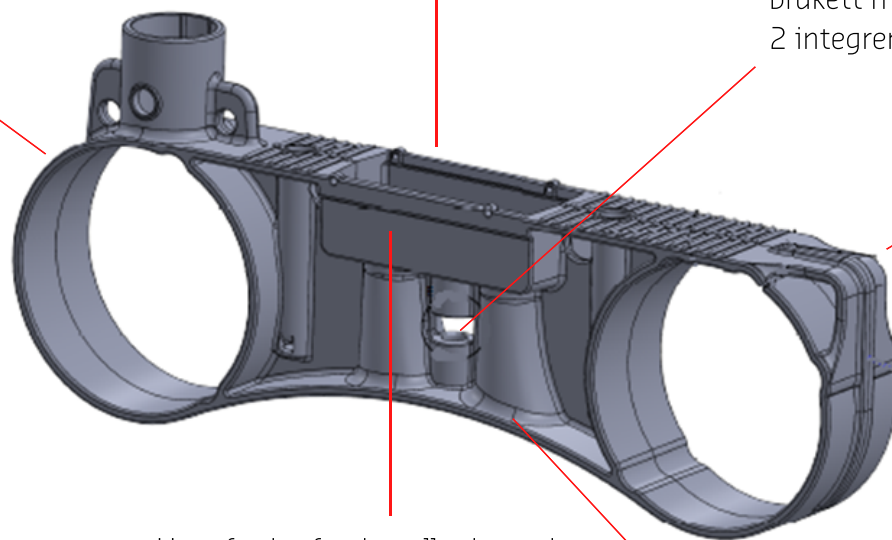

Hanefot innfesting eller bunnrings-nedløp ligger skjult i brønn med flatt hengslet rist over. Ingen snublekanter på gangbanen.

Innfesting av hanefot eller nedløpstau til bunnring. 2 separate gjennomføringer.

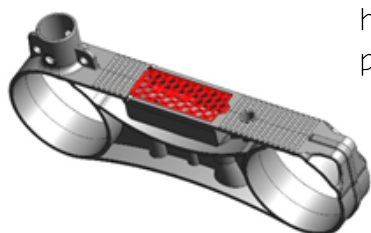

MØRENOT
AQUACULTURE

SOLUTIONS TO SUSTAINABLY
HARVEST FOOD FROM THE SEA

T: +47 70 20 95 00
www.morenot.no